



MAN Code MK8BKYYL

Шасі із одинарною кабіною MAN TGE 6.160 4x2 SB L4

Двигун дизельний (DREC): 2,0 л

Потужність 120 кВт (163 к.с.)

Задній привод (спарені колеса)

КПП: 6-ступенева механічна

Колір кабіни: Білий (Candy white B4B4)


Додаткові опції

Акумулятор AGM та генератор збільшеної ємності NY4

Продушка безпеки водія і переднього пасажиру (із можливістю відключення) 4UF

Кондиціонер із ручним керуванням "Climatic" KH6

Подвійне пасажирське сидіння 3SJ

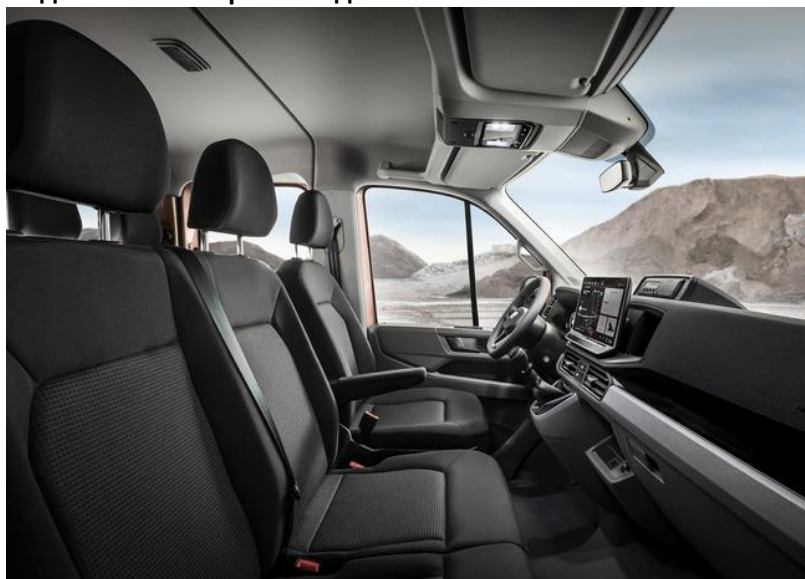

Виконання для холодних кліматичних зон 0Y3

Сидіння водія "Comfort", із внутрішнім підлокітником 3TE

Зовнішнє дзеркало, ліворуч, з подовженим кронштейном, опукле, з вбудованим світлодіодним індикатором і ширококутною зоною 3BL

Зовнішнє дзеркало, праворуч, з подовженим кронштейном, опукле, з вбудованим світлодіодним індикатором і ширококутною зоною 3AQ

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та підігрівом 6XN

Аптечка, попереджувальний трикутник, світловідбивний жилет 1T9

Передні протитуманні фари і функцією освітлення повороту 8WH

Шумоізоляція «Premium»

Міжнародне підтвердження даних ТЗ YY2

Головний вимикач АКБ 9BE

Обмежувач максимальної швидкості - 90 км/г 7H1

Шини Continental M+S (3PMSF)

Бризковики передні 6N3

Підготовка до встановлення освітлення в кузові 9CX

Підготовка камери заднього виду, включаючи 10м кабелю та камеру (підключена, не встановлена) KA8

Посилена підвіска та посилені стабілізатори 2MG

Пакет для курців: Розетка 12В з прикурювачем, попільничкою та 4 підстаканниками на панелі приладів 9JC

Запасне колесо (сталь) з автомобільним набором інструментів і домкратом ZR8

Індикатор рівня рідини омивача лобового скла 8X2

Стандартне обладнання

AT2 Кінцева поперечина вузького дизайну з Д = 1149 мм і Ш = 225 мм

2JF Передній бампер сірого кольору з декоративною накладкою, пофарбованою в колір кузова

QL7 Атемральні бічні та лобове скло

3R0 Нормальний дах

6KA Решітка захисту радіатора, чорна з хромованою планкою

8F1 Бічні габаритні вогні

CX5 6 сталевих дисків 5 1/2 J x 17, сріблястого кольору (подвійне ошинування задньої вісі)

1NE Центральна кришка колеса з логотипом MAN

L0L Кермо зліва

0WX Дозволена загальна повна маса ТЗ - 5,5т

HH2 Шини 205/70 R17C 115/113

9Z0 Бортова напруга 12 В

1A9 Паливна система Diesel Plus, сепаратор із датчиком вологи

QE4 **Модуль над лобовим склом, з речовими відділеннями, двома слотами 1-DIN і лампою для читання**



5AC Гумове покриття підлоги в кабіні

NOV Обшивка сидінь такнинна "Toronto Grid"

7YA Бортова література українською мовою

8QJ 2 ключі із дистанційним керуванням

8RE 4 динаміка: 2 твітера, 2 сабвуфера

6I1 **Асистент утримання в полосі руху «Active Lane Keeping Assist»**

EM2 Система стеження за увагою та втомою водія «Attention and fatigue warning»

J0B Акумулятор 520А (92 Аг)

BR5 **Попередження про сліпу зону праворуч**

9ZV **Комфортна телефонія з функцією індуктивної зарядки**

8T2 **Круїз-контроль**

7J2 Приборна панель цифрова



7GI Норма вихлопу EURO 6e

5EU Незавершений ТЗ категорії N2

8N6 Датчики світла і дощу

4I7 Запуск двигуна кнопкою «Keyless Start»



18U Мультимедія MAN Media Van (дисплей 10.4")



9WJ Функція MAN SmartLink (для інтеграції смартфона)

7X2 Датчики парковки передні і задні

9NF Підготовка під встановлення цифрового тахографа

7L6 Система Start-stop

8GU Трифазний генератор 230A

U9E Роз'єми USB Type-C для передачі даних і заряджання зі збільшеною зарядною ємністю

2NB 1 противікатний упор

9C7 Денні ходові вогні

1LC Передні гальмівні диски 17"

1AS ESP з електронним блокуванням диференціала, антипробуксовочною системою (ASR) та ABS

7AA Електронний імобілайзер

UH2 Електронне стоянкове гальмо

8J3 Система запобігання фронтальному зіткненню «Emergency Brake Assist»

8ID Галогенові передні фари

UG1 Система допомоги при рушанні вгору «Hill start assist»

2FB Мультифункціональне кермо

OS1 Задній протипідкатний захист

3QN Трьохточкові ремені безпеки з регулюванням висоти спереду та електронатягувач ременя для водія

7K3 Система моніторингу тиску в шинах «Tyre Pressure Monitoring System»

QK1 Передня камера для асистентів

Технічні дані

Об'єм двигуна – 1968 см³

Кількість циліндрів – 4, рядне

Макс. крутний момент 410 Нм / 1500 - 2000 1/хв

Ваги

Навантаження на передню вісь - 1 421 кг

Навантаження на задню вісь - 795 кг

Допустиме навантаження на передню вісь – 2 200 кг

Допустиме навантаження на задню вісь – 4 000 кг

Вантажність шасі – 3 209 кг

